■ 輻射分布図

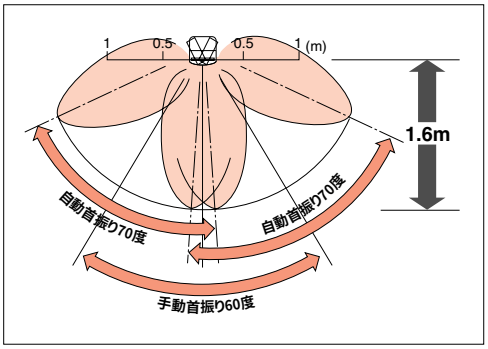

■ 仕　様

機　　種	ERFT10JS
電　　源	単相100V
消費電力　　(kW)	1.0
運転電流　　(A)	10
ヒーター	セラミックコーティングシーズヒーター
能力制御	約10～100%可変
電源コード長さ　(m)	2
質　　量　　(kg)	5.1
外形寸法(高さ×幅×奥行 mm)	※688×282×291(568×500×291)
そ の 他	縦・横置兼用スタンド、二重転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ) 温度ヒューズ、オートスイングスイッチ
角度可変	上向き(30°)、下向き(5°)、自動首振70°手動首振60°

※(　)内の寸法は横置の場合の外形寸法です。

(ボディカラー) パールホワイト

★ヒーターエレメント(発熱体)は消耗品ですので、交換が必要な場合があります。交換に際してはお買い上げの販売店、もしくは弊社サービスステーションまでご相談ください。

安全に関するご注意

ご購入に際して

- お買い上げの際には必ず記載事項を確認の上、保証書をお受け取りになり大切に保管してください。

ご使用に際して

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 長時間、同じ姿勢でのご使用は行わないでください。低温やけどになる恐れがあります。
- 燃えやすい物の近くでのセラムヒートのご使用はお避けください。
- セラムヒートは屋内専用機ですので雨や雪のかかる場所でのご使用はお避けください。
- セラムヒートは紫外線によって変色する場合がありますので、直接日光の当たる場所でのご使用はお避けください。

●このカタログに掲載された内容は2004年9月現在のものです。尚、改良等によって内容を予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●印刷条件により製品色が多少実際と異なる場合があります。

お問合わせは下記へどうぞ。 **電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。**

ダイキン工業株式会社

ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081 ……全国共通フリーダイヤル

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 ……FAX専用フリーダイヤル

http://www.daikincc.com ……ご相談対応ホームページ

24時間365日

〈営業時間〉
●24時間365日対応
〈対応業務〉
●空調機に関するご相談・お問合わせ

東日本担当センター　〒143-0015　東京都大田区大森西3丁目29-7

西日本担当センター　〒541-0043　大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-2

ダイキン空調北海道株式会社　ダイキン空調関東株式会社　ダイキン空調東海株式会社　ダイキン空調京滋株式会社　ダイキン空調九州株式会社
ダイキン空調東北株式会社　ダイキン空調千葉株式会社　ダイキン空調静岡株式会社　ダイキン空調四国株式会社　ダイキン空調宮崎株式会社
ダイキン空調東京株式会社　ダイキン空調茨城株式会社　ダイキン空調大阪株式会社　ダイキン空調北陸株式会社　ダイキン空調鹿児島株式会社
ダイキン空調神奈川株式会社　ダイキン空調新潟株式会社　ダイキン空調神戸株式会社　ダイキン空調中国株式会社　ダイキン空調沖縄株式会社

ダイキン工業株式会社　空調営業本部
本　　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

この印刷は、環境保護のため制定されたCAA(大気洗浄)によるVOCs(揮発性有機化合物)規制に対応した環境に優しい大豆油インキで印刷しております。

CC04492(04.09.050) KP・HP・AD